


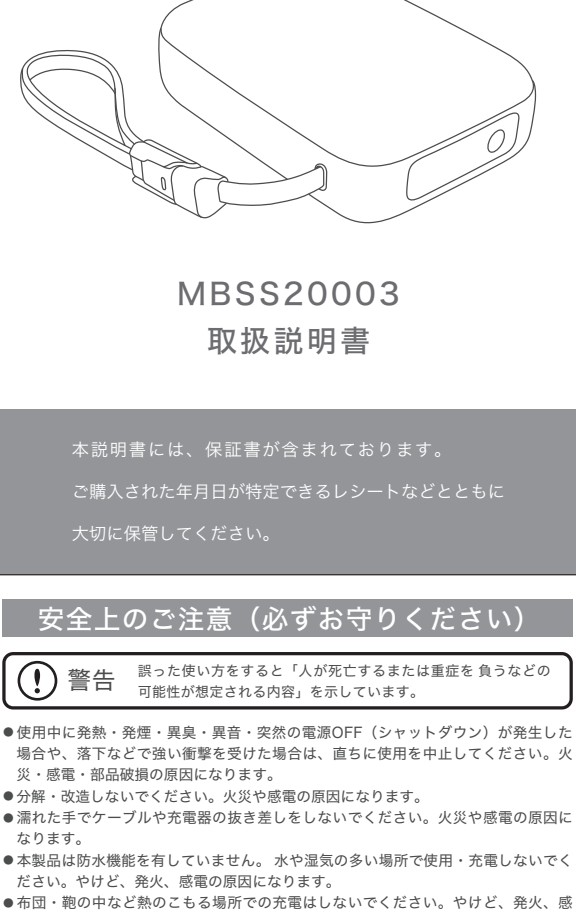

MBSS20003 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。

ご購入された年月日が特定できるシートなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中に発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合や、落下などで強い衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電・部品破損の原因になります。
- 分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手でケーブルや充電器の抜き差しをしないでください。火災や感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。水や湿気の多い場所で使用・充電しないでください。やけど、発火、感電の原因になります。
- 布団・鞆の中など熱のこもる場所での充電はしないでください。やけど、発火、感電の原因になります。
- ケーブルや充電器は確実に差し込み、不具合や損傷がある場合は使用を中止してください。発火や感電の原因になります。
- ポケットなど、身体に触れた状態で充電しないでください。発熱し、やけどの原因になります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、直ちに充電を中止してください。過充電により発熱ややけどの原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。誤飲ややけど、感電の原因になります。
- 携帯端末を使用しながら充電する場合、充電時間が長くなり完了しないことがあります。携帯端末の充電を優先する場合は、携帯端末の使用を終了してから充電をしてください。
- 本製品に変形・破損・膨張・液漏れなどの異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。発火ややけどの原因になります。


安全上のご注意（必ずお守りください）

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

- 製品仕様に記載の温度範囲外での使用・保管・放置はしないでください。不適切な環境での使用により、電池が発熱・発火・液漏れするおそれがあります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 充電が完了したら、接続機器または充電器から取り外してください。発火や故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所では使用・保管しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品内部の物質が目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明


※本説明書に記載されている図はイメージです

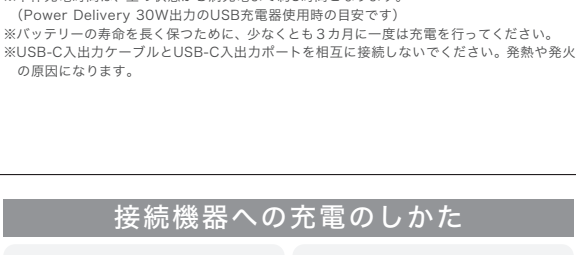

- ① USB-C入出力ケーブル
接続機器への充電とUSB充電器でのモバイルバッテリー本体への充電を行います。Power Delivery入出力に対応しています。
- ② ケーブルホルダー
USB-C入出力ケーブルを収納できます。
- ③ パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。
- ④ 電源ボタン
1回押すと出力がONになり、パワーインジケータが点灯します。
素早く2回押すと出力がOFFになり、パワーインジケータが消灯します。
- ⑤ USB-C入出力ポート
USB充電器を使用して、モバイルバッテリー本体の充電および接続機器への充電を行います。Power Delivery入出力に対応しています。

本製品への充電のしかた

- USB-C 入出力ケーブルの場合
- USB-C 入出力ポートの場合

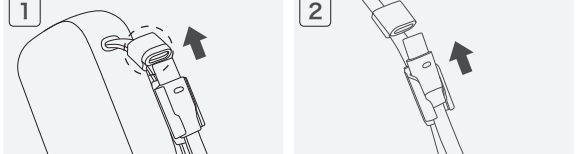

- 1 USB充電器とUSB-C入出力ケーブルを接続、またはUSB-C入出力ポートをUSBケーブルで接続します。
- 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。パワーインジケータの表示が100になると充電は完了です。
- 3 USB充電器との接続を外してください。

※本体の充電は、USB-C入出力ケーブルとUSB-C入出力ポートのどちらか一方のみで行ってください（先に接続した方でしか充電はできません）


※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約3時間となります。
（Power Delivery 30W出力のUSB充電器使用時の目安です）

※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3カ月に一度は充電を行ってください。

※USB-C入出力ケーブルとUSB-C入出力ポートを相互に接続しないでください。発熱や発火の原因になります。

接続機器への充電のしかた

- USB-C 入出力ケーブルの場合
- USB-C 入出力ポートの場合

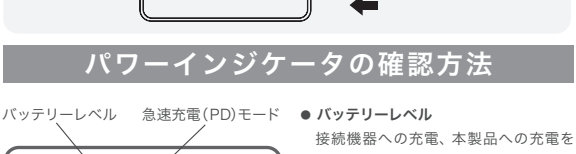

- 1 接続機器と本体のUSB-C入出力ケーブルまたはUSB-C入出力ポートを接続します。
※USBケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に充電されています。
- 3 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと充電は終了します。
30秒ほどで本体の電源がOFFになります。


※USB-C入出力ケーブルとUSB-C入出力ポートを同時に使用した際、出力は合計で最大5V 3A(15W)となります。

※接続機器によっては、充電開始まで1分ほどかかる場合があります。

※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。


ケーブルホルダーの使いかた

【外し方】

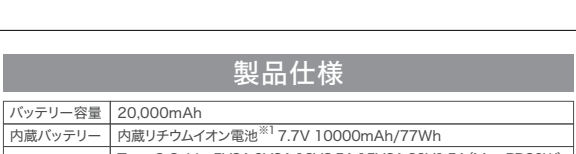

- ケーブルホルダーのキャップを取り外します。
- ケーブルを奥にスライドさせて取り外します。

【差し込み方】

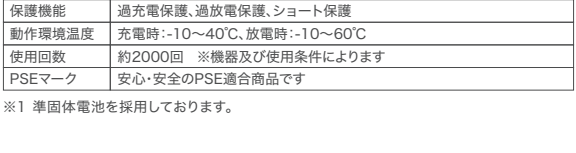

- ケーブルホルダーに奥からスライドさせて差し込みます。
- キャップをケーブルに取り付けます。

※ケーブルを持って振り回さないでください。

※本製品のケーブル以外はケーブルホルダーに装着しないでください。


パススルー充電方法

本製品は、USB充電器と接続機器を同時に接続した際に、接続機器を先に充電してから、バッテリー本体を充電するパススルー充電に対応しています。

接続機器をUSB-C入出力ケーブルに接続し、USB-C入出力ポートをUSBケーブルでUSB充電器に接続してください。

※USB-C入出力ケーブルとUSB-C入出力ポートを逆に接続してもパススルー充電は可能です。

※パススルー充電中は充電速度が低下します。

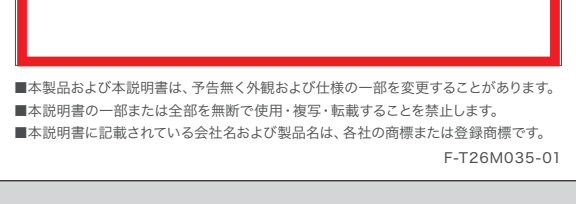

パワーインジケータの確認方法



- バッテリーレベル
接続機器への充電、本製品への充電を行っている時表示されます。また、電源ボタンを押すことで確認できます。
- 急速充電 (PD) モード
接続機器への充電、本製品への充電のいずれかが急速充電 (PD) の時、インデックスのマークが緑色に点灯します。

充電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
- 電源ボタンを押したまま、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しない時は、電源ボタンを押してください。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害、二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートをご準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。
- 購入履歴が確認できない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

別売品

- USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)
Power Delivery 18W以上USB充電器(PD30W以上のUSB充電器を推奨)
USB-C 5V3A出力USB充電器、USB-A 5V2A以上出力USB充電器
- USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

製品仕様

バッテリー容量	20,000mAh
内蔵バッテリー	内蔵リチウムイオン電池※1 7.7V 10000mAh/77Wh
定格入力	Type-C Cable: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A (Max PD30W) Type-C Port: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A (Max PD30W)
定格出力	「単独使用時」 Type-C Cable: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A (PD45W) (PD-PPS) 5-15V3A, 5V-20V2.25A Type-C Port: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A (PD45W) (PD-PPS) 5-15V3A, 5V-20V2.25A 「同時使用時」 Type-C Cable+Type-C Port: Total 5V3A (15W)
定格出力容量	5V/13,500mAh, 9V/7,850mAh, 12V/5,900mAh, 15V/4,650mAh, 20V/3,450mAh
充電時間	空の状態から満充電まで約3時間 [PD30W]
充電機能	過充電保護、過放電保護、ショート保護
動作環境温度	充電時: -10~40°C、放電時: -10~60°C
使用回数	約2000回 ※機器及び使用条件によります
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です

※1 準固体電池を採用しております。

製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

■落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。

■本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害、二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートをご準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。

■購入履歴が確認できない場合、保証対象外となります。

■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証期間: 2024年 月 日 から 2025年 月 日まで

お買い上げ日: 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

■本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。

■本説明書の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止します。

■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T26M035-01

使い終わったバッテリーの廃棄方法

株式会社MOTTERUは、小型充電式電池のリサイクルを推進する「一般社団法人JBRC」の加盟企業です。

使い終わった後のモバイルバッテリーを新しい資源としてリサイクルできる取組を推進しております。

①JBRC加盟のリサイクル協力店へお持ち込み

JBRC 協力店

②お住まいの自治体に相談

〇〇市 モバイルバッテリー 捨て方

③MOTTERUバッテリー回収サービスへ申し込み

自宅できんたん申し込み

詳細はこちら

《廃棄の際のご注意事項》

・膨張したバッテリーは回収できない場合がありますので、事前にご相談ください。

・回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。

・ショート防止のため、金属部分にはテープを貼って、端子の絶縁を行ってください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	内蔵リチウムイオン電池※

※準固体電池を採用しております。

Li-ion 20

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問合せください。

MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時~12時/13時~17時 平日のみ

電話番号 046-200-7090

メールアドレス support@motteru.co.jp

保証サポート・製品についてのご質問などは、こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。

※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。

@motteru サポート公式アカウント

二次元コードから友達追加でお問い合わせいただけます。

③131jnnre

MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

LINE

Instagram

X

TikTok

フォロー&いいねをお願いします！