



MB10004-EC

モバイルバッテリー

取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるシールなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・臭異・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた手で、ケーブルや USB 充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体が触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。


安全上のご注意（必ずお守りください）

注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです

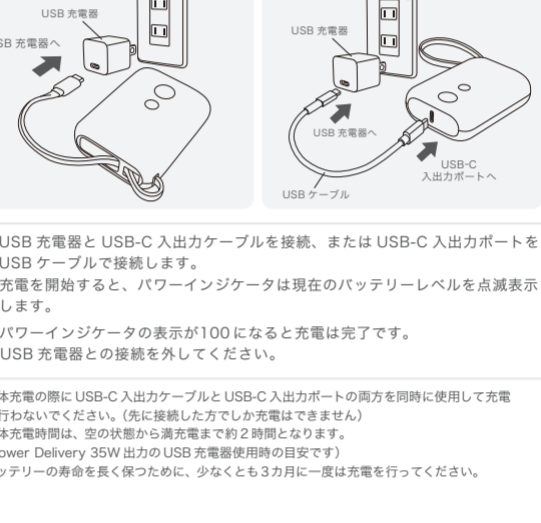

- ①電源ボタン**
1 回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
- ②USB-C 入出力ケーブル**
USB 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。
Power Delivery 入出力に対応しています。
- ③USB-C 入出力ポート**
USB 充電器と別売品の USB ケーブルを接続して、モバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。
Power Delivery 入出力に対応しています。
- ④パワーインジケータ**
バッテリーレベルを 0～100 の数字で表示します。
※接続機器に給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください。

本製品への充電のしかた

- USB-C ケーブルの場合
- USB-C ポートの場合

- 1 USB 充電器と USB-C 入出力ケーブルを接続、または USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
- 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 3 パワーインジケータの表示が100になると充電は完了です。
USB 充電器との接続を外してください。

※本体充電の際に USB-C 入出力ケーブルと USB-C 入出力ポートの両方を同時に使用して充電を行わないでください。（先に接続した方でしか充電はできません）
※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 2 時間となります。
（Power Delivery 35W 出力の USB 充電器使用時の目安です）
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 か月に一度は充電を行ってください。

接続機器への給電のしかた

- USB-C ケーブルの場合
- USB-C ポートの場合

- 1 接続機器と本体の USB-C 入出力ケーブルまたは USB-C 入出力ポートを接続します。
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。
- 3 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと給電は終了します。
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

※USB-C 入出力ケーブルと USB-C 入出力ポートを同時に使用した際、出力は合計で最大 5V4.8A となります。
※接続機器によっては、給電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。

パススルー充電方法

本製品は、USB 充電器と接続機器を同時に接続した際に、接続機器を先に充電してから、バッテリー本体を充電するパススルー充電に対応しています。
接続機器を USB-C 入出力ケーブルに接続し、USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで USB 充電器に接続してください。
※USB-C 入出力ケーブルと USB-C 入出力ポートを逆に接続してもパススルー充電は可能です。
※パススルー充電中は充電速度が低下します。



パワーインジケータの確認方法

- 急速充電 (PD) モード
接続機器への充電、本製品への充電のいずれかが急速充電 (PD) の時、イナズマのマークが緑色に点灯します。
- バッテリーレベル
接続機器への充電、本製品への充電を行っている時表示されます。また、電源ボタンを押すことで確認できます。

充電 / 給電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。
 - 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
 - スマートフォンの種類によっては、給電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
 - 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
 - ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。
 - 本製品への充電ができない場合は USB 充電器の出力仕様を確認してください。（本紙「別売品」参照）USB 充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり、充電ができない場合があります。
- ※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

別売品

- USB 充電器 (以下いずれかの充電器をご使用ください)
Power Delivery 18W 以上 USB 充電器 (USB-C ポート対応)、USB-C 5V3A 出力 USB 充電器、USB-A 5V2A 以上出力 USB 充電器
- USB ケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。弊社は一般社団法人 JBRC 加盟企業ですので、本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電池リサイクルBOX」で回収できます。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用法による故障は保証対象外です。
■落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
■本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。
■保証期間はお買い上げから2年間です。
■保証期間内での故障が発生した場合は、修理印がある本書がそのしるしになるレシートを準備し、修理店・弊社サポートセンターへご連絡ください。
■保証書の有効期間はご購入日より有効です。
■本製品の保証期間は保証書に記載されています。

保証書無効

お買い上げ日: _____ 年 _____ 月 _____ 日
販売店印・レシート添付欄

■本製品および本説明書は、予告無く外觀および仕様の一部を変更することがあります。
■本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 MOTTERU

保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらのQRを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は下記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際はご購入履歴が必要となります。

サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ
電話番号 046-200-7090 メールアドレス support@motteru.co.jp

Thank you!

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 7.2V 5,000mAh/36Wh
定格入力	Type-C 1: 5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A[PD35W] Type-C 2: 5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A[PD35W]
定格出力	Type-C1: 5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A Type-C2: 5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A
定格出力容量	5V/6240mAh,9V/3490mAh,12V/2550mAh,15V/1990mAh ^{※2}
充電時間	空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
付属品	取扱説明書兼保証書/専用ポーチ
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です
寸法	約63.0(W)×約26.0(D)×約85.0(H)mm
重量	約190g
動作環境温度	充電時:0～35℃ 給電時:0～35℃
使用回数	約1,000回 ※機器及び使用条件によります

友達追加はこちらから!

LINE
MOTTERU 公式アカウント

最新情報やおトクな情報をお届けします。
お問い合わせはメニューからチャットサポートへ

LINE ID: @225sgygg

MOTTERU 公式 SNS /

Instagram

フォロー & いいねをお願いします!