



MBQI5001

Qi2 モバイルバッテリー

取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるシートなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

！ 警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 発熱・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた手で、ケーブルや USB 充電器の抜き差しをしないでください。
- 火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。
- 発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。
- やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込んでください。
- 差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品は電磁誘導技術を利用したワイヤレス充電機です、心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

！ 注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0～30℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページまでご確認ください。
- IC カードやキャッシュカードなどを本製品に近づけないでください。記録が消えたり、壊れる場合があります。
- 本製品と充電する携帯機器の間に金属片をはさまないでください。金属片が発熱しやけどをしたり、本体が変形する可能性があります。
- 本製品とスマートフォンの間に指をはさまないように注意してください。

使用上のご注意


- 本製品はQi2対応機種もしくは、MagSafe充電対応機器専用となります。
- 本製品はQi2 15Wのワイヤレス充電に対応しています。
MagSafe規格の15Wではありません。
- Qi2 15Wのワイヤレス充電をご利用いただくにはPD20W以上のUSB充電器をご使用ください。
- マグネットでの固定は、Qi2対応機種もしくは、MagSafe充電対応機器のみです。
- ワイヤレス充電は0～30℃以下の温度の場所でごご利用ください。
- 30℃を超えると効率が悪くなり出力が低下することがあります。
- 充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
- ケースを外した状態で、Qi2対応ケース、MagSafe充電対応のケースを装着した状態でお使いください。
- 約5mm以上の厚みがあるケース、背面が平らでないケース、スマホリング、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは使用時に取り外してください。
- 充電対象機器にケースを装着した状態での充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外して背面に何も無い状態でご使用ください。
- 革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
- 本製品を置いて使用する場合は水平な場所でお使いください。
- 本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず本製品を持って取り外してください。

製品説明



- ①ワイヤレス充電面
ワイヤレスで接続機器への充電を行います。
- ②USB-C 入出力ポート
USB 充電器でモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への充電を行います。
Power Delivery 入力に対応しています。
- ③パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。
- ④電源ボタン
1 回押すと出力が ON し、パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
※本説明書に記載されている図はイメージです。

本製品への充電のしかた

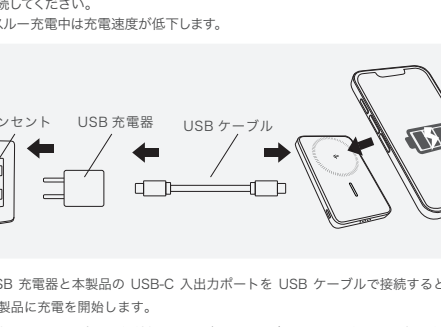

- 1 USB 充電器と USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
- 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 3 パワーインジケータの 4 つの LED が点灯すると充電は完了です。USB 充電器との接続を外してください。

インジケータ表示	バッテリーレベル	※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 1 時間 50 分となります。 (Power Delivery 20W 出力の USB 充電器使用時の目安です)
●●●●	0% - 25%	※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 か月に一度は充電を行ってください。
●●●○	26% - 50%	
●●○○	51% - 75%	
●○○○	76% - 99%	
○○○○	100%	

凡例 ○点灯 ●消灯 ●点滅

接続機器への充電のしかた

- ワイヤレス充電面の場合
-

- 【ワイヤレスで充電する場合】
- 1 本製品を Qi2 に対応した接続機器に近づけるとマグネットで固定されます。
 - 2 固定されると自動的にワイヤレス充電を開始し緑 LED が点灯します。
 - 3 ワイヤレス充電を停止する際は、本製品から接続機器などを外すか、電源ボタンを素早く 2 回クリックしてください。

※ワイヤレス充電で USB-C 入出力ポートを同時に使った充電はできません。
※接続機器によっては充電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は、本体を充電してください。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は、本体を充電してください。

接続機器への充電のしかた

- USB-C 入出力ポートの場合
-


- 【ケーブルで充電する場合】
- 1 接続機器と USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
 - 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、接続機器に充電を行っています。
 - 3 接続機器との接続を外すと充電は終了します。30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

インジケータ表示	バッテリーレベル	※接続機器によっては 1 分ほどかかる場合があります。
○○○○	100% - 76%	※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は、本体を充電してください。
●○○○	75% - 51%	
●●○○	50% - 26%	
●●●○	25% - 6%	
●●●●	5% - 1%	
●●●●	0%	

凡例 ○点灯 ●消灯 ●点滅

パススルー充電方法

- 本製品は、USB 充電器と接続機器を同時に接続した際に、接続機器を先に充電してから、バッテリー本体を充電するパススルー充電に対応しています。
接続機器をワイヤレス充電面に接続し、USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで USB 充電器に接続してください。
※パススルー充電中は充電速度が低下します。



- 1 USB 充電器と本製品の USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続すると、本製品に充電を開始します。
- 2 本製品を Qi2 対応した接続機器に近づけるとマグネットで固定され、自動的にワイヤレス充電を開始し緑 LED が点灯します。

充電ができない場合

- 充電対象機器がQi2対応機種もしくはMagSafe充電対応機器であることを確認してください。
- 厚いケースや金属、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用している場合、充電が正常に行われないことがあります。その際はケースを外してお試しください。
- 携帯機器とワイヤレス充電器の間に金属、クレジットカード、鍵、小銭、非接触ICカードなどの異物がないことを確認してください。

- 充電対象機器にケーブルで充電を行っている状態では、ワイヤレス充電はできません。
- スマートフォンによっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体の電源ボタンを押して、パワーインジケータを確認してください。バッテリー残量が不足している場合、本体を充電してください。
- 本体への充電や接続機器への給電が途切れる場合、ケーブルやコネクタがしっかり押さえていないか、損傷がないか確認してください。
- ワイヤレス充電を使用している場合、充電対象機器が正しい位置に置かれているか確認してください。位置がずれることがあります。その際はケースを外してお試しください。
- 本製品への充電ができない場合はUSB充電器の出力仕様を確認してください。（本紙『別売品』参照）USB充電器の出力が不足している場合充電が遅くなったり、充電ができない場合がございます。

※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

対応機種

- iPhone12シリーズ以降のiPhone(Magsafe、Qi2充電に対応)
 - Magsafe充電ケースのついたAirPodsモデル
 - Qi2に対応したAndroidスマートフォン※2024年12月現在、AndroidのQi2対応機種はありません。
- 【ご注意】
- iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
 - PhoneSEシリーズは、Magsafe・Qi2充電ともに非対応です
 - Magsafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagsafe対応のケースをお使いください。

別売品

- USB充電器（以下いずれかの充電器をご使用ください）
Power Delivery 20W以上USB充電器（Type-Cポート対応）、Type-C 5V3A出力USB充電器
- USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。弊社は一般社団法人JBRC加盟企業ですので、本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」で回収できます。
- 本製品を廃棄する時は、残容量を切り切ってから廃棄を行ってください。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 22	リチウムイオンポリマー電池

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 3.7V/5000mAh 18.5Wh
定格入力	Type-C: 5V3A, 9V2.22A [PD20W]
定格出力	Type-C: 5V3A, 9V2.22A [PD20W] ワイヤレス: 5W/7.5W/10W/15W
定格出力容量	5V/3400mAh, 9V/1700mAh
充電時間	約1時間50分 ※PD20WのAC充電器を使用した場合
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 ワイヤレス充電: 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
付属品	取扱説明書兼保証書/Type-C - Type-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です
寸法	約69.0(W)×約12.5(D)×約105.0(H)mm
重量	約138g
動作環境温度	モバイルバッテリー: 0～35℃ ワイヤレス充電: 0～30℃

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用法による故障は保証対象外です。
- 落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから2年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は日本国内での使用に限ります。

お買い上げ日 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

保証書無効

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で複製・転写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ

電話番号 046-200-7090

メールアドレス support@motteru.co.jp

保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。

＼ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

フォロー&いいねをお願いします！